

INDUSTRIGOLV

Dammbindning



Systembeskrivning


Det finns ett stort utbud av produkter för att dammbinda ett betonggolv. EU Plast arbetar med epoxi och polyuretan dammbindningar. De enklare systemen rollas eller borstas ut i ett till två skikt för att skapa en dammfri betongyta. Vid önskemål om en långsiktig funktion stålkuleblästras eller diamantslipas underlaget för att sedan förse med en eller två skikt epoxilack. Epoxilacken tränger ner i betongens överyta och förstärker den samma. Betonggolvet dammbinds för lång tid >10 år. Epoxilacken skapar en något mörkare betongyta. Vid önskemål kan epoxin pigmenteras och på så vis skapa en ljusare men schatterad yta.

Fördelar

1. Snabb installation
2. Långsiktigt resultat
3. Kostnadseffektivt
4. Underhållsfritt
5. Skyddar underlaget mot vätskor

Referenser

Volvo, Scania, Växjö Diskteknik, IKEA, Däckia, SCA m fl.
Besök gärna www.euplast.se för fler referenser.

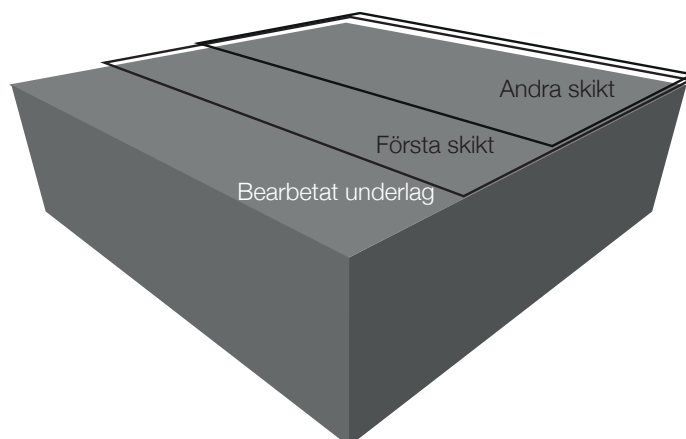

Med snart 30 år i branschen kan vi vår sak.

EU Plast AB grundades 1987 av bröderna Arnell. Företaget är idag en av Skandinavien ledande installatör av fogfria golv. EU Plast AB förknippas med hög kvalitet, stort engagemang och kunnande genom alla led.

Våra duktiga medarbetare sätter stor heder i att alltid anstränga sig extra för att nå ett bra slutresultat. Vårt normala arbetsområde täcker in hela Sverige och delar av Skandinavien. Vid speciella tillfällen utför vi även entreprenader i övriga Europa och världen.

Miljöarbete alltid i fokus.

De flesta produkterna/golvsystemen är befriade från lösningsmedel. Installationen påverkar därför inte omgivningen. Dock är det viktigt att avspärningar och härdningstider respekteras. Naturligtvis är all vår personal utbildad och certifierad för arbete med härdplaster. EU Plast AB är certifierat enligt ISO 14001.

Vår satsning på ISO certifiering ger resultat.

Kvalitetssäkring sker genom hela processen. Vår projektanpassade kvalitetsstyrning borgar för ett minimerande av felkällor samt säkerställer en spårbarhet från start till färdig entreprenad. EU Plast AB är certifierat enligt ISO 9001.

Vikten av noggrant underarbete.

Ett korrekt utfört underarbete är en grundförutsättning för ett långsiktigt och lyckat slutresultat. Val av underarbete baseras på underlagets beskaffenhet samt på vilket golvsystem som skall installeras.

Normalt utförs underarbetet genom:

- Dammfri stålkuleblästring
- Dammfri diamantslipning
- Vattenblästring/vattenbilning

För att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet samt för att skapa bra arbetsmiljö för oss själva och kunden, investerar vi fortlöpande i ny modern maskinutrustning.

Enkelt att underhålla.

Fogfria härdplastgolv är extremt slitstarka och slagtåliga. Om en skada trots allt uppstår är det enkelt att reparera eller justera golvet. Reparationen kan utföras lokalt vid skadan utan att påverka funktionen i golvbeläggningen. Rapportera snarast en skada till ansvarig på EU Plast AB.

Minimal skötsel.

Eftersom härdplastgolv är fogfria och har en god kemikaliebeständighet, är städ och skötsel mycket enkel. I de allra flesta fall är det tillräckligt att våtmoppa golven. Specifika städanvisningar överlämnas i samband med golvinstallationen.



EU Plast AB
Delary Bruk 6
343 95 Älmhult
Tel +46(0)476-330 80
Fax +46(0)476-333 35

EU Plast AB
Annedalsvägen 35
168 65 Stockholm
+46(0)8-98 66 05
+46(0)8-98 66 09

EU Plast AB
Box 176
421 22 Västra Frölunda
Tel +46(0)31-47 42 00
Fax +46(0)31-47 42 06

EU Plast A/S
Hedeager 7
2605 Brøndby
Tel +45 43 45 30 50
Fax +45 43 45 50 40

www.euplast.se
info@euplast.se